

МИНИПОГРУЗЧИК С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ BEAVER WS100VL



ВАША ВЫГОДА С МИНИПОГРУЗЧИКОМ BEAVER



На машины устанавливаются дизельные двигатели от производителей с мировым именем Kubota, Yanmar, Deutz и китайский Xinchai. Таким образом будущим владельцам предоставляется **выбор, как, на чем и когда сэкономить**.



Просторная кабина и удобное и точное управление по системе ISO позволят оператору **работать дольше и делать больше**, чем на других подобных машинах.



Высота подъема и выгрузки в среднем на 15% больше, чем у конкурентов. Одной машиной вы сможете сделать больше.



Наличие серьезной защиты фронтальных цилиндров позволит **избежать затрат на ремонт**, дает возможность меньше «осторожничать» и выполнять работы за более короткий срок.



Широкий модельный ряд производимых минипогрузчиков позволяет **выбрать** идеальную технику под конкретные задачи, **не переплачивая** при этом.


Двигатель	Weichai WP4.1G102E
Мощность двигателя	99 л.с.
Топливо	Дизель
Тип привода	4WD
Максимальная скорость	9 км/ч
Поток гидравлической жидкости	82,5 л/мин
Рабочая грузоподъемность	1700 кг
Опрокидывающая нагрузка	3 400 кг
Объем ковша «с шапкой»	0,56 м ³
Способ управления	гидравлические джойстики
Высота подъема (по шарнирному пальцу)	3 660 мм
Стандартные шины	12*16,5
Эксплуатационная масса	4 500 кг
Объем топливного бака	108 л
Объем гидравлической системы	85 л

КОМПЛЕКТАЦИЯ МИНИПОГРУЗЧИКА BEAVER WS100VL

- Остекленная кабина с зеркалами заднего вида
- Система отопления
- Основной ковш шириной 1970 мм и объемом 0,56 м³
- Сигнал заднего хода (аудио и визуальный)
- Проблесковый маячок и разъем 12В
- Указатели поворота
- Система самовыравнивания ковша на подъем
- Кран аварийного сброса гидравлики
- Посадочная плита стандарта Bob-tach
- Тандемный аксиально-поршневой насос Rexroth (США)

ОПЦИИ ДЛЯ МИНИПОГРУЗЧИКА BEAVER WS100VL

- Управление гидравлическими джойстиками
- Повышенный гидросток High-flow – 139,5 л/мин.
- 2-х скоростные гидромоторы хода Poclain (Франция)
- Дополнительные противовесы
- Камера заднего вида
- Кондиционер

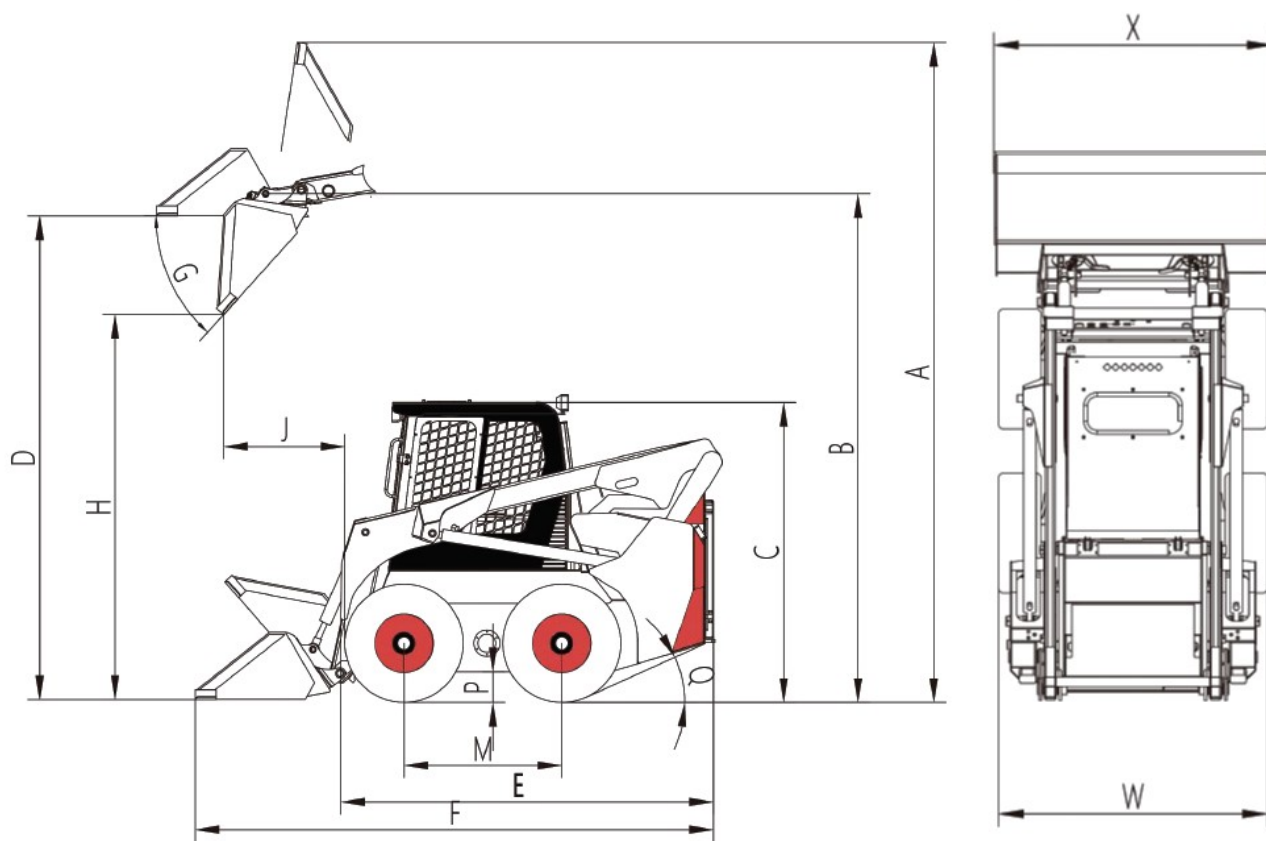

ГАБАРИТЫ

A – Общая рабочая высота (по верху ковша)	4 732 мм	H – Высота выгрузки	2 890 мм
B – Общая рабочая высота (по шарниру)	3 660 мм	J – Вылет при максимальном угле разгрузки	917 мм
C – Общая высота машины (по кабине)	2 031 мм	M – Колесная база	1 247 мм
D – Макс. высота по кромке ковша	3 506 мм	Q – Угол заднего свеса	24°
E – Общая длина (без ковша)	2 957 мм	P – Дорожный просвет	202 мм
F – Общая длина (с ковшом)	3 821 мм	W – Ширина по колесам	1 918 мм
G – Угол ковша при выгрузке	40°	X – Ширина по кромке ковша	1 970 мм

СТОИМОСТЬ МИНИПОГРУЗЧИКА BEAVER WS100VL

(УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР НЕ ВКЛЮЧЕН В СТОИМОСТЬ)

БАЗИС ПОСТАВКИ: Г. ЯРОСЛАВЛЬ

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО:

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ ИЛИ 2000 МОТОЧАСОВ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ МИНИПОГРУЗЧИКИ BEAVER

БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ ВЫСОТА ПОДЪЕМА



Высота подъёма по шарниру составляет 3660 мм, что в среднем на 15% больше по сравнению с большинством минипогрузчиков аналогичного класса других производителей. Такая конструктивная особенность значительно расширяет функциональные возможности машины, позволяя без труда загружать не только стандартные грузовые автомобили, но и высокобортные самосвалы, контейнеры, железнодорожные платформы и прицепы с подъёмной рамой. Дополнительная высота подъёма обеспечивает комфортную выгрузку материала в центр кузова, исключая риск просыпания за борт и снижая количество корректирующих манёвров.

МАКСИМАЛЬНО НАДЕЖНЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



Минипогрузчики Beaver WS100VL оснащаются мощными китайскими двигателями Weichai WP4.1G102E (Китай):


- Высокий крутящий момент на низких оборотах — отличная тяга под нагрузкой
- Низкая чувствительность к перегрузкам — стабильность в тяжёлых условиях
- Устойчивость к перегреву — подходит для длительной непрерывной работы
- Доступные и недорогие запчасти — экономичное обслуживание
- Хорошая ремонтпригодность — простая конструкция, удобная для сервисных работ

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ДЖОЙСТИКАМИ ТИПА ISO



Электрогидравлические джойстики управления типа ISO представляют собой раздельное управление: левый джойстик отвечает за движение погрузчика, правый за работу стрелой и навесным оборудованием. Эта система даёт возможность одновременного управления движением и работой навесным оборудованием что на 30 % увеличивает производительность оператора и позволяет экономить топливо.

КОМФОРТНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАБИНА

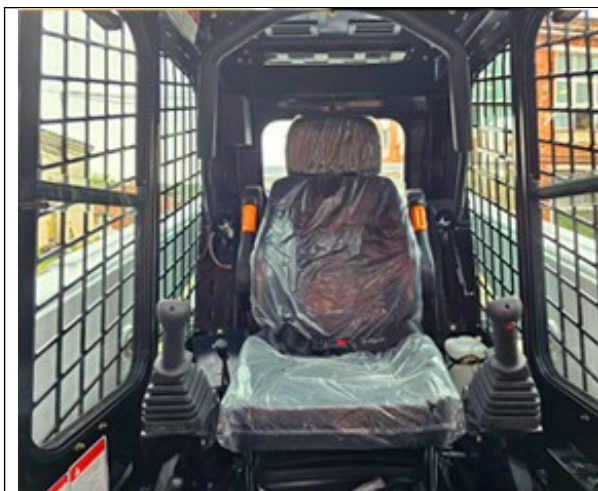

Кабина мини-погрузчиков с бортовым поворотом Beaver — одна из самых просторных в своём классе: её внутренний объём примерно на 15% больше, чем у большинства аналогичных моделей. Это обеспечивает оператору больше свободы движений, снижает утомляемость при длительной работе и позволяет комфортно работать даже в зимней спецодежде. Улучшенная видимость зоны ковша и пространства вокруг машины помогает снизить риск столкновений и повышает производительность на смену.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ГИДРОЦИЛИНДРОВ



Фронтальные гидроцилиндры, отвечающие за изменение угла атаки навесного оборудования, надёжно защищены прочными металлическими кожухами, которые полностью закрывают наиболее уязвимые зоны штока и корпуса цилиндра. Наличие защитных кожухов эффективно предотвращает механические повреждения, вмятины, царапины и загрязнение рабочих поверхностей, продлевая срок службы гидравлической системы и повышая общую надёжность техники. Это особенно ценно при эксплуатации в тяжёлых условиях и позволяет значительно снизить вероятность незапланированных простоев.

ЗАЩИТА ГИДРОЛИНИЙ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Гидролинии, питающие навесное оборудование, находятся под надёжной защитой стрелы и корпуса минипогрузчика, что исключает их повреждение при работе в тяжёлых условиях. Такое конструктивное решение предотвращает случайные разрывы и утечки масла, повышает общую надёжность машины и значительно снижает риск простоев. Кроме того, внутренняя прокладка гидролиний упрощает обслуживание, улучшает внешний вид техники и обеспечивает дополнительную безопасность для оператора и окружающих.

МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ГИДРОНАСОСЫ




Гидравлические насосы REXROTH (США) с высоким КПД обеспечивают непревзойдённую производительность гидравлической системы, гарантируя стабильный и мощный гидропоток от 82,5 до 139,5 л/мин (при наличии установленной опции HIGH FLOW). Такое решение позволяет минипогрузчику уверенно работать с самым разнообразным навесным оборудованием — включая такие высоко энергозатратные агрегаты, как гидромолоты, дорожные фрезы, мульчеры и снегометы. Насосы REXROTH отличаются высокой надёжностью, долговечностью и низким уровнем шума, что делает их идеальными для интенсивной эксплуатации в тяжёлых условиях.

МОЩНЫЕ ГИДРОМОТОРЫ ХОДА



Применение в конструкции мини-погрузчика мощных гидравлических моторов Poclain обусловлено необходимостью обеспечить стабильную работу трансмиссии даже при экстремальных нагрузках. Одним из ключевых эффектов является снижение нагрева гидравлического масла, что способствует сохранению его рабочих свойств на протяжении длительного времени. Надёжность и высокая теплоотдача моторов Poclain делает их оптимальным выбором для интенсивной эксплуатации в строительстве, дорожных работах и коммунальном хозяйстве.

ДОРОЖНЫЙ НАБОР В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

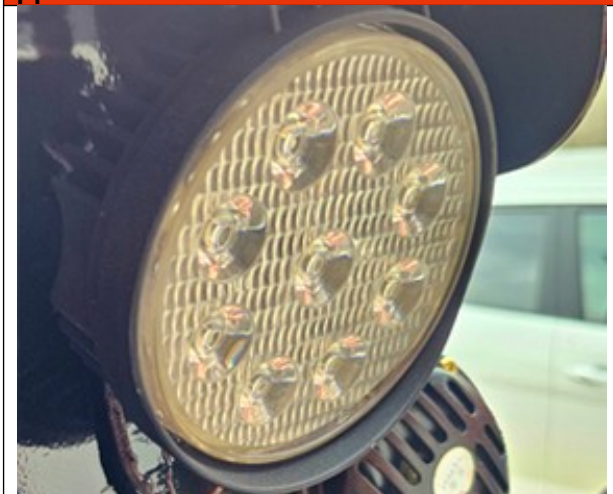

В базовую комплектацию всех минипогрузчиков Beaver входит полное оснащение, необходимое для безопасного и легального перемещения по дорогам общего пользования. Машины с завода комплектуются сигналами поворота, стоп-сигналами, двумя проблесковыми маячками, что позволяет использовать технику на дорогах, в жилых зонах и при перемещении между объектами. Наличие полноценного дорожного набора в стандартной комплектации избавляет владельца от дополнительных затрат на дооснащение и позволяет сразу вводить технику в эксплуатацию в рамках требований правил дорожного движения.

ПОСАДОЧНАЯ ПЛИТА СТАНДАРТА ВОВТАСН



Посадочная плита стандарта Bobtach, самого популярного и распространённого крепления в мире для минипогрузчиков, позволяет легко и быстро устанавливать широкий спектр навесного оборудования без необходимости переделки или использования переходных адаптеров. Это существенно расширяет возможности машины, делает её максимально гибкой в эксплуатации и позволяет владельцу без ограничений использовать уже имеющийся парк навесного оборудования.

УВЕЛИЧЕННАЯ СТАНДАРТНАЯ ГАРАНТИЯ



Производитель минипогрузчиков Beaver предоставляет стандартную гарантию на период 12 месяцев или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше. Это обеспечивает покупателю уверенность в качестве техники и защищает от непредвиденных затрат в первый год эксплуатации. Поддержка распространяется на все официальные сервисные центры, что гарантирует доступность квалифицированного обслуживания и быструю поставку запасных частей в течение всего гарантийного срока.

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА



Минипогрузчики Beaver являются прямыми наследниками популярного бренда Forway – компании, которая вошла в историю как производитель первого минипогрузчика с бортовым поворотом в Китае. Многолетний опыт, наработанный Forway, лёг в основу современных моделей Beaver. Разработчики Beaver не только сохранили лучшие инженерные традиции Forway, но и значительно модернизировали технику, улучшив её производительность, комфорт и безопасность, благодаря применению современных гидрокомпонентов, усиленных рам и более качественной сборки.